

παράθυρα
ταράτσας



ΔΟΜΙΚΑ
ΠΑΣΙΣΗΣ




Τα πάντα για τη
Δόμηση...

Πως να επιλέξω τα σωστά Παράθυρα Ταράτσας;




1. Το θέλεις σταθερό ή ανοιγόμενο;

αν τοποθετηθεί σε τυφλό δωμάτιο χωρίς άλλα ανοίγματα καλύτερα να γίνει ανοιγόμενο



5. Επέλεξε αξεσουάρ μέσα από μία ευρεία γκάμα προϊόντων:

κουρτίνες balckout μερικής ηλιοπροστασίας ενεργειακά σκίαστρα



2. Επέλεξε τη διάσταση που σου ταιριάζει:

τα παράθυρα ταράτσας κατασκευάζονται σε στάνταρ διαστάσεις οπότε βρες το καταλληλότερο από υπάρχοντα μεγέθη



3. Επέλεξε υλικό εξωτερικού θόλου:

πλαστικός θόλος για οικονομία - επίπεδο γυαλί η στάνταρ επιλογή - καμπύλο γυαλί για καλύτερη απορροή των όμβριων




4. Όρισε το budget σου :

επέλεξε μεταξύ οικονομικής σειράς OKPOL και Rooflite+ ή premium λύσης VELUX

6. Παράθυρα ταράτσας σε φυτεμένο δώμα:

χρειάζεται στηθαίο ύψους h τουλάχιστον ίσο: (πάχος μόνωσης) + (πάχος ρήσεων) + (πάχος αποστράγγισης) + (πάχος χώματος) + (12cm ύψος ασφάλειας)

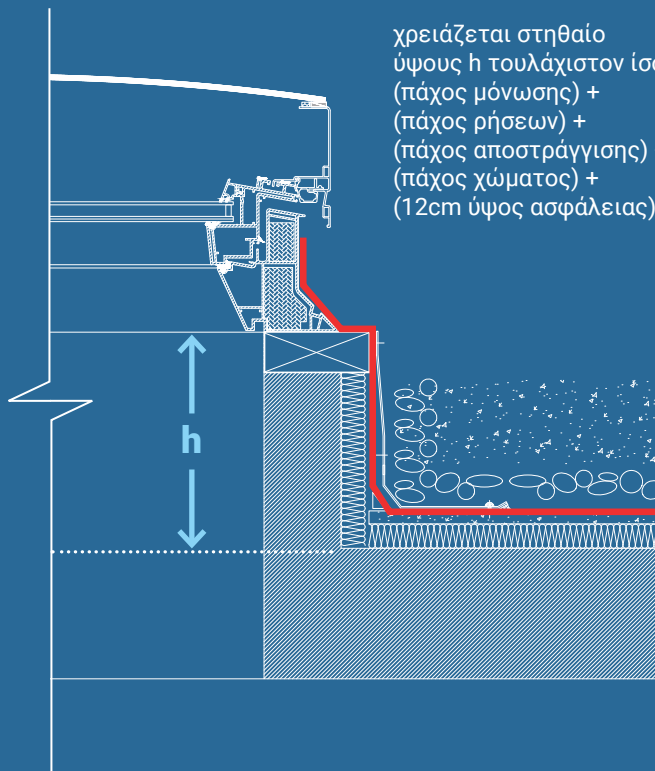

Σταθερό



Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο



Παράθυρο Ταράτσας RoofLITE+ με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα

Χώρα Κατασκευής	Ουγγαρία
Κατασκευαστής	RoofLITE+
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$5^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 0.87 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Πλαίσιο από PVC

Παράθυρο Ταράτσας RoofLITE+ με ενεργειακό υαλοπίνακα, βάση από μονωμένο PVC και καπάκι με κούφωμα αλουμινίου. Ο εσωτερικός υαλοπίνακας είναι υαλοπίνακας ασφαλείας προσφέροντας μέγιστη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.


Το Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο Παράθυρο Ταράτσας RoofLITE+ έρχεται με προεγκατεστημένο αισθητήρα βροχής.



Σταθερό



Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο

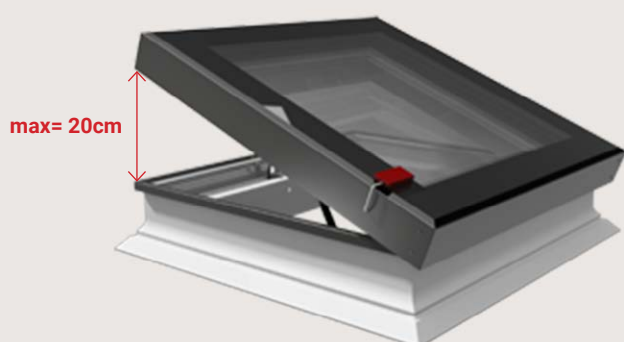

Παράθυρο Ταράτσας Οκροί με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα


Χώρα Κατασκευής	Πολωνία
Κατασκευαστής	OKPOL
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$2^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.10 - 1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Πλαίσιο από PVC

Τα Παράθυρα Ταράτσας Οκροί με επίπεδη υάλωση ξεχωρίζουν για τον κομψό σχεδιασμό τους. Προσφέρουν φυσικό ηλιασμό και αερισμό (το ηλεκτρικά ανοιγόμενο μοντέλο) σε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Δύναται να εγκατασταθούν σε ταράτσες με κλίση μεταξύ 2-15°. Συνίσταται ωστόσο κλίση μεγαλύτερη των 5° για αποφυγή συγκέντρωσης νερού στην επιφάνεια του εξωτερικού υαλοπίνακα. Η επιφάνεια του εξωτερικού υαλοπίνακα διαθέτει ειδική επίστρωση για εύκολο καθαρισμό.

Το ανοιγόμενο μοντέλο διαθέτει αισθητήρα για αυτόματο κλείσιμο του παραθύρου σας σε περίπτωση βροχής.



Σταθερό

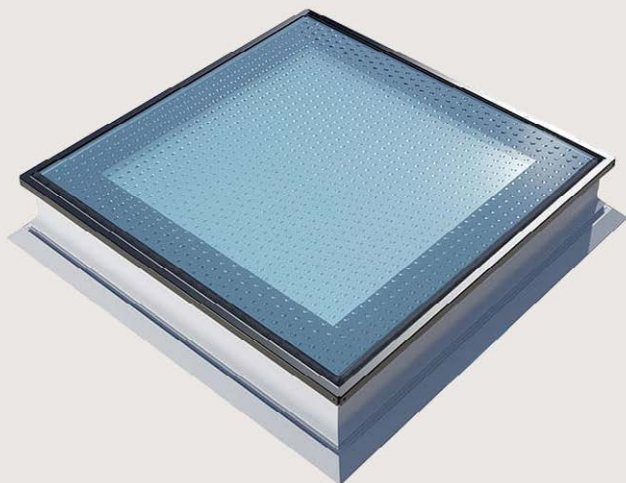


Παράθυρο Ταράτσας Okrol με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα- Walk On

Χώρα Κατασκευής	Πολωνία
Κατασκευαστής	OKPOL
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$2^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 0.99 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Πλαίσιο από PVC

Τα Παράθυρα Ταράτσας Okrol Walk On αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση για χρήση σε βατά δώματα ή για φωτισμό υπογείων και υπόσκαφων κτηρίων. Βαδίζετε άφοβα πάνω τους καθώς η ειδική εξωτερική υάλωση με αντιολισθητική επεξεργασία εγγυάται ασφάλεια σε κάθε σας βήμα.

Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο

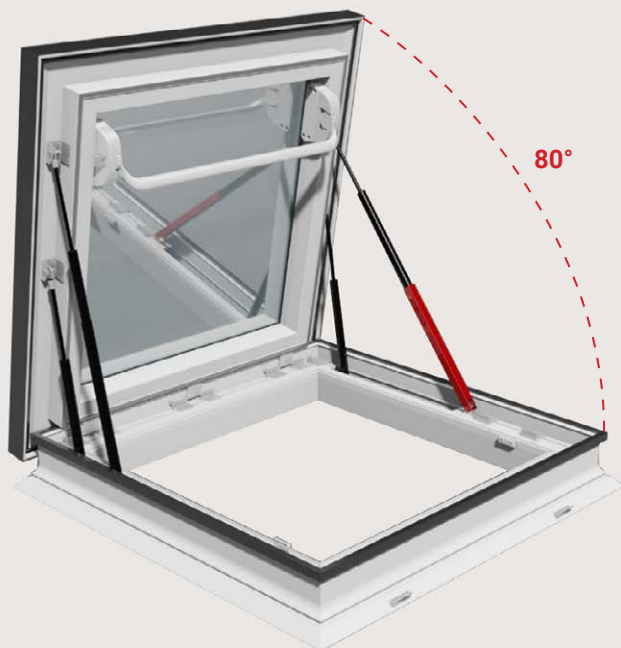

Ανθρωποθυρίδα Ταράτσας Οκροί Χειροκίνητα Ανοιγόμενη

Χώρα Κατασκευής	Πολωνία
Κατασκευαστής	OKPOL
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$2^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Πλαίσιο από PVC

Το Χειροκίνητα Ανοιγόμενο Παράθυρο Επίπεδης Οροφής Οκροί σας επιτρέπει άμεση και ασφαλή πρόσβαση στο δώμα ή την ταράτσα σας από το εσωτερικό του σπιτιού σας. Χρησιμοποιείται ως Ανθρωποθυρίδα. Αποτελεί ιδανική λύση για μονοκατοικίες και διαμερίσματα που θέλουν να αξιοποιήσουν την ιδιωτική τους ταράτσα σαν roof garden ή χώρο αναψυχής επεκτείνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το ωφέλιμο εμβαδόν του κτηρίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν έξοδος κίνδυνου.



Σταθερό



Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο



CurveTech



Παράθυρο Ταράτσας VELUX με Καμπύλο Εξωτερικό Υαλοπίνακα New Gen

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$0^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 0.55 - 0.65 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	PVC & Υαλοίνες

Η εξέλιξη του κλασικού παράθυρου ταράτσας VELUX με καμπύλο εξωτερικό υαλοπίνακα. Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της κλασικής σειράς με καλύτερη ενεργειακή απόδοση και πιο διακριτικό σχεδιασμό με thin πλαίσιο μικρότερου πάχους.

Τα Παράθυρα Ταράτσας VELUX με καμπύλο εξωτερικό υαλοπίνακα επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή εισροή φυσικού φωτισμού στον χώρο σας και καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα να μην απαιτείται συχνός καθαρισμό εξωτερικά. Εκτός του εξωτερικού υαλοπίνακα το παράθυρο διαθέτει διπλή ή τριπλή laminate εσωτερική υάλωση άριστης ενεργειακής απόδοσης.



Σταθερό



Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο



Παράθυρο Ταράτσας VELUX με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα New Gen

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$2^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 0.60 - 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	PVC & Υαλοίνες

Τα παράθυρα ταράτσας VELUX με επίπεδη υάλωση ξεχωρίζουν για τον κομψό σχεδιασμό τους. Δύνανται να εγκατασταθούν σε ταράτσες με κλίση μεταξύ $2-15^{\circ}$. Η επιφάνεια του εξωτερικού υαλοπίνακα διαθέτει ειδική επίστρωση για εύκολο καθαρισμό.

Αποτελεί εξέλιξη του κλασικού παράθυρου ταράτσας VELUX με επίπεδο εξωτερικό υαλοπίνακα. Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της κλασικής σειράς με καλύτερη ενεργειακή απόδοση και πιο διακριτικό σχεδιασμό με thin πλαίσιο μικρότερου πάχους. Εκτός του εξωτερικού υαλοπίνακα το παράθυρο διαθέτει διπλή ή τριπλή laminate εσωτερική υάλωση άριστης ενεργειακής απόδοσης.



Σταθερό



Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο



Παράθυρο Ταράτσας VELUX με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό Εξωτερικό Θόλο

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$0^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Πλαίσιο από PVC

Οι κουπόλες με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό Εξωτερικό Θόλο αποτελούν ιδανική λύση για χώρους γραφείων, κλινικές και εργαστήρια. Το παράθυρο αποτελείται από πλαίσιο από μονωμένο PVC, διπλό εσωτερικό υαλοπίνακα άριστης ενεργειακής απόδοσης και εξωτερικό Ακρυλικό Θόλο.

Δυνατότητα και για χειροκίνητο μοντέλο με μανιβέλα.



Χειροκίνητα ή Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο



Μονό Παράθυρο Στέγης VELUX με Σηθαίο για Εφαρμογή σε Ταράτσα

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$0^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου

Εφαρμόστε ένα παράθυρο κεκλιμένης στέγης στην ταράτσα σας με εγκατάσταση του ειδικού σηθαίου από τη VELUX. Το σηθαίο δημιουργεί επιπλέον κλίση 19 μοιρών επιτρέποντας την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. Αποτελεί ιδανική λύση για φυσικό φωτισμό και αερισμό του χώρου σας.

Λάβετε υπόψη σας ότι το σηθαίο θα πρέπει να "ντυθεί" εξωτερικά με μεμβράνη υδρομόνωσης για σωστή στεγάνωση ενώ εσωτερικά θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη εργασία με γυψοσανίδα για σωστό αισθητικό αποτέλεσμα.



Χειροκίνητα ή Ηλεκτρικά Ανοιγόμενα




Πολλαπλά Παράθυρα Στέγης VELUX - Εφαρμογή σε Ταράτσα - Μία Σειρά

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$0^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου

Εφαρμόστε πολλαπλά παράθυρα κεκλιμένης στέγης (από 2x έως και 6x παράθυρα σε σειρά) στην ταράτσα σας με κατασκευή στηθαίου και χρήση ειδικού στεγανωτικού flash από τη VELUX. Το στηθαίο δημιουργεί επιπλέον κλίση 20 μοιρών επιτρέποντας την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. Αποτελεί ιδανική λύση για φυσικό φωτισμό και αερισμό του χώρου σας.

Υπάρχει δυνατότητα για εγκατάσταση μοτέρ για ηλεκτροκίνητο χειρισμό όλων ή συγκεκριμένων παραθύρων.

Χειροκίνητα ή Ηλεκτρικά Ανοιγόμενα

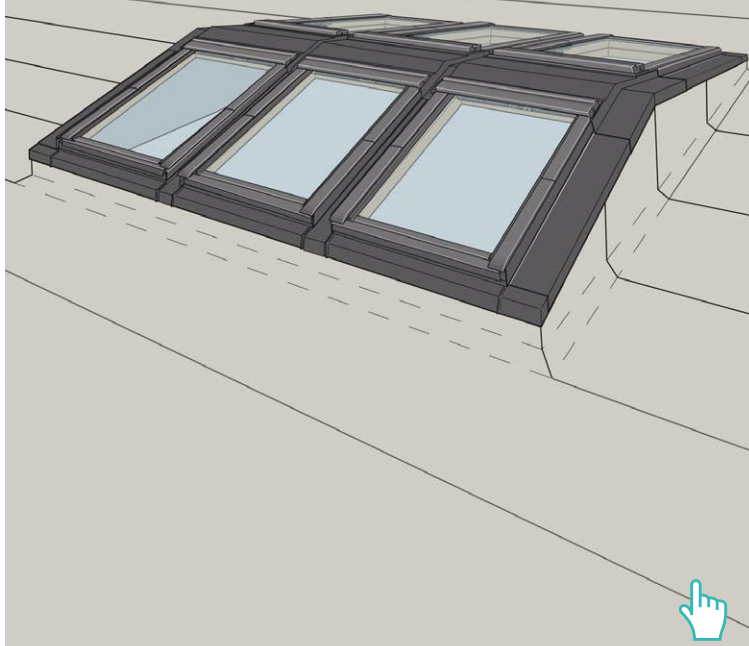

Πολλαπλά Παράθυρα Στέγης VELUX - Εφαρμογή σε Ταράτσα - Δύο Σειρές


Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$0^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου

Αίσθηση διόριχτης κεκλιμένης στέγης με εφαρμογή δύο σειρών παραθύρων στέγης σε επίπεδη ταράτσα. Μπορείτε να εφαρμόσετε από 4x παράθυρα έως και 12x παράθυρα σε σύνολο με κατασκευή κατάλληλου περιμετρικού στηθαίου. Το στηθαίο δημιουργεί επιπλέον κλίση 20 μοιρών επιτρέποντας την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. Αποτελεί ιδανική λύση για φυσικό φωτισμό και αερισμό του χώρου σας.

Υπάρχει δυνατότητα για εγκατάσταση μοτέρ για ηλεκτροκίνητο χειρισμό όλων ή συγκεκριμένων παραθύρων.



Ανοιγόμενα

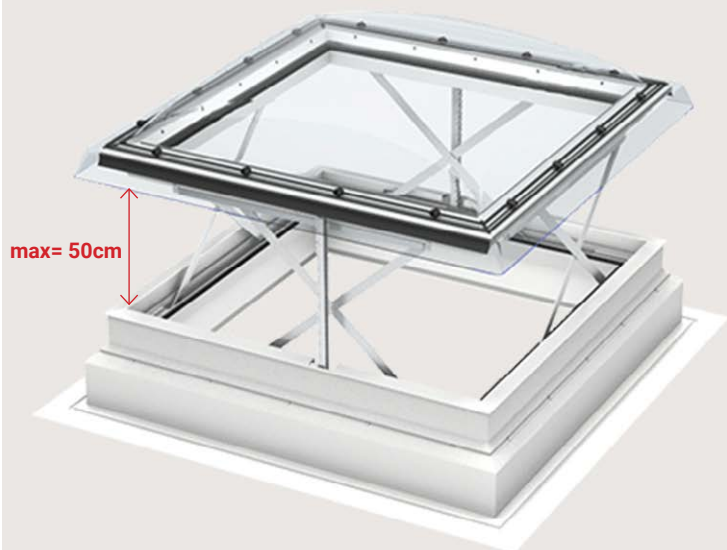

Κουπόλα VELUX Αποκαπνισμού & Πυρασφάλειας

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$0^{\circ} < \varphi < 15^{\circ}$
Πιστοποίηση	AA fire rated
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Πλαίσιο από PVC


Η ανοιγόμενη κουπόλα VELUX αποκαπνισμού & πυρασφάλειας είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε κτήρια που πρέπει να πληρούν αντίστοιχους κανονισμούς. Εφαρμόζεται συνήθως σε κλιμακοστάσια και ανοίγει αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς για να απελευθερώσει καπνό και αέρια από το κτήριο. Ο θόλος ανοίγει 50 cm μέσα σε ένα λεπτό.



Κουρτίνες Παραθύρων **RoofLITE+** με Ηλιακό Συλλέκτη **Πτυχωτές**



**Πλήρης
Συσκότιση**



1045

1047

Συμβατό με:

**RoofLITE+ με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα -
Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο**

Κουρτίνες Παραθύρων **Οκροί Πτυχωτές**



Χειροκίνητη

**Μερικής
Ηλιοπροστασία**




N089

N011

N195

N039



N240

N028

N247

**Πλήρης
Συσκότιση**



N718

N729

N708

N714



N706

N716

N734

Συμβατό με:

**Οκροί με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα -
Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο**



Ηλεκτρική

Κουρτίνες Παραθύρων VELUX New Gen



Θερμική Προστασία



5070

Συμβατό με:

VELUX με Καμπύλο Εξωτερικό Υαλοπίνακα
New Gen - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο

VELUX με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα
New Gen - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο



Πλήρης Συσκότιση




4550

Συμβατό με:


VELUX με Καμπύλο Εξωτερικό Υαλοπίνακα
New Gen - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο

VELUX με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα
New Gen - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο

Σήτες Παραθύρων VELUX New Gen

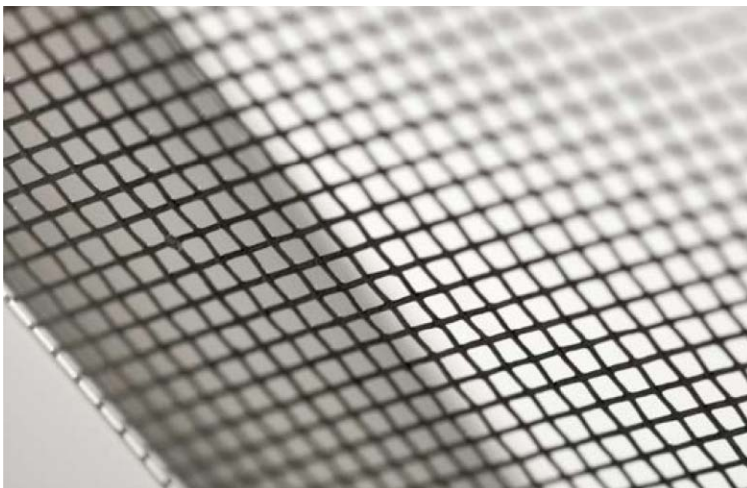

Προστασία από Έντομα



0000

Συμβατό με:


VELUX με Καμπύλο Εξωτερικό Υαλοπίνακα
New Gen - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο

VELUX με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα
New Gen - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο

Κουρτίνες Παραθύρων VELUX Πτυχωτές



Μερική Ηλιοπροστασία



1016


1259

Συμβατό με:

VELUX με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό
Εξωτερικό Θόλο - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο
/ Χειροκίνητα Ανοιγόμενο



Πλήρης Συσκότιση



1045

1047

Συμβατό με:

VELUX με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό
Εξωτερικό Θόλο - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο
/ Χειροκίνητα Ανοιγόμενο

Εξωτερικό Σκίαστρο Παραθύρων VELUX με Ηλιακό Συλλέκτη




Θερμική Προστασία



6090



Συμβατό με:

VELUX με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό
Εξωτερικό Θόλο - Σταθερό / Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο
/ Χειροκίνητα Ανοιγόμενο




Κατασκευαστική Τομή
Παράθυρο Ταράτσας
VELUX με **Επίπεδο** Εξωτερικό
Υαλοπίνακα **New Gen**

Section A-A

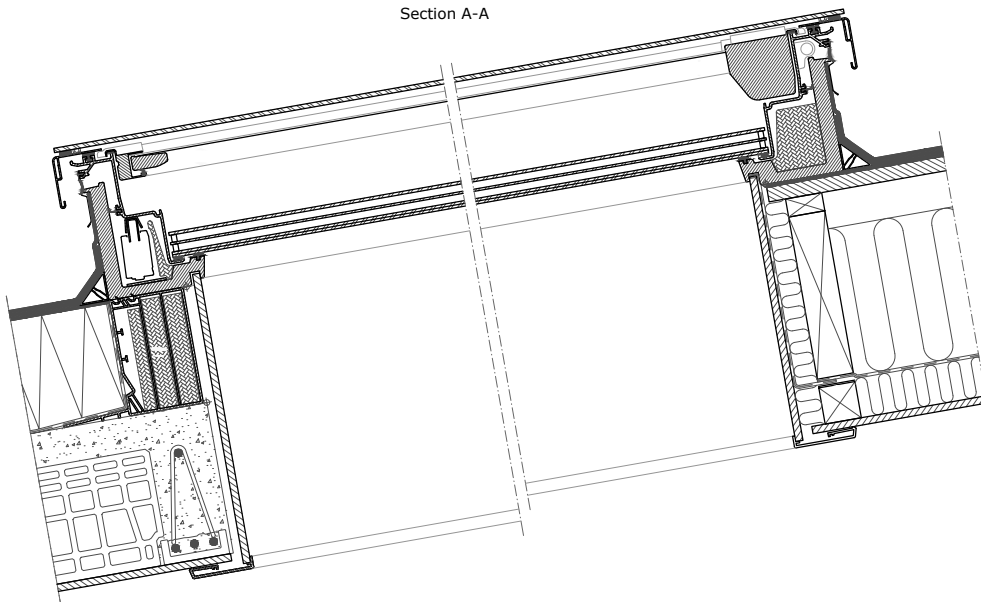

Κατασκευαστική Τομή
Παράθυρο Ταράτσας
VELUX με **Καμπύλο** Εξωτερικό
Υαλοπίνακα **New Gen**

Section A-A

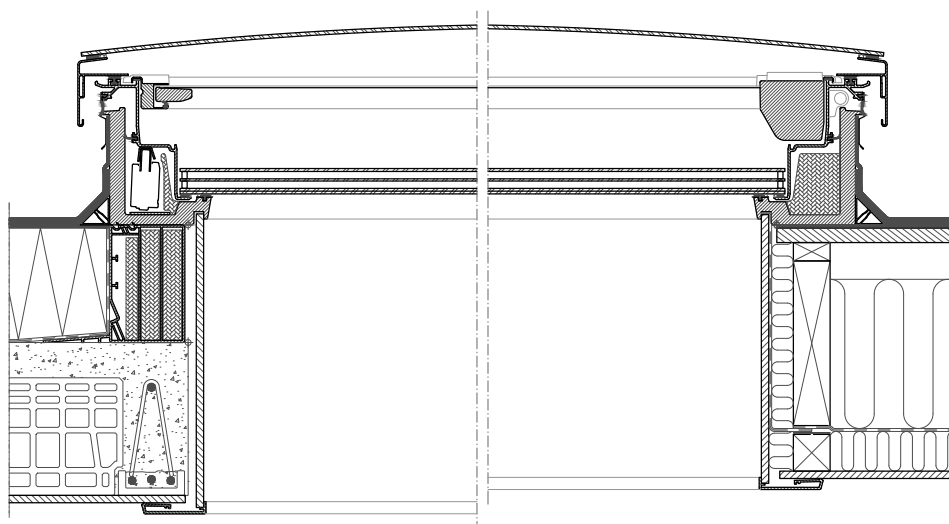

Διαστασιολόγιο

Διαστάσεις Παραθύρου-Κατασκευαστικό Άνοιγμα (cm)	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	150x150	120x220	μη standard διαστάσεις
														
RoofLITE+ με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα - Σταθερό	#	#			#	#	#	#	#	#				
RoofLITE+ με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα - Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο	#	#			#	#	#	#	#	#				
Okrol με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα - Σταθερό	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		#	#
Okrol με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα - Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#				
Okrol με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα-Walk On - Σταθερό	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#				
Okrol Ανθρωποθυρίδα Ταράτσας - Χειροκίνητα Ανοιγόμενο		#				#	#	#	#	#				
VELUX με Καμπύλο Εξωτερικό Υαλοπίνακα New Gen - Σταθερό	#	#			#	#	#	#		#				
VELUX με Καμπύλο Εξωτερικό Υαλοπίνακα New Gen - Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο	#	#			#	#	#	#		#				
VELUX με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα New Gen - Σταθερό	#	#			#	#	#	#		#				
VELUX με Επίπεδο Εξωτερικό Υαλοπίνακα New Gen - Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο	#	#			#	#	#	#		#				
VELUX με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό Εξωτερικό Θόλο - Σταθερό	#	#			#	#	#	#	#	#		#		
VELUX με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό Εξωτερικό Θόλο - Ηλεκτρικά Ανοιγόμενο	#	#			#	#	#	#	#	#		#		
VELUX με Ακρυλικό ή Πολυκαρμπονικό Εξωτερικό Θόλο - Χειροκίνητα Ανοιγόμενο	#	#			#	#	#	#	#	#				
Κουπόλα VELUX Αποκαπνισμού & Πυρασφάλειας								#		#				
														
Διαστάσεις Παραθύρου-Κατασκευαστικό Άνοιγμα (cm)	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	150x150	120x220	μη standard διαστάσεις

Διαστασιολόγιο


Διαστάσεις Παραθύρου-
Κατασκευαστικό Άνοιγμα (cm)

60x100	60x120	80x120	80x140	80x165	95x120	115x140	135x165
							

από 120x95
έως 854x171



από 120x167
έως 854x 284



Μονό Παράθυρο Στέγης VELUX με Στηθαίο για
Εφαρμογή σε Ταράτσα


#

Πολλαπλά Παράθυρα Στέγης VELUX -
Εφαρμογή σε Ταράτσα - **Μία Σειρά**


#

Πολλαπλά Παράθυρα Στέγης VELUX -
Εφαρμογή σε Ταράτσα - **Δύο Σειρές**

#

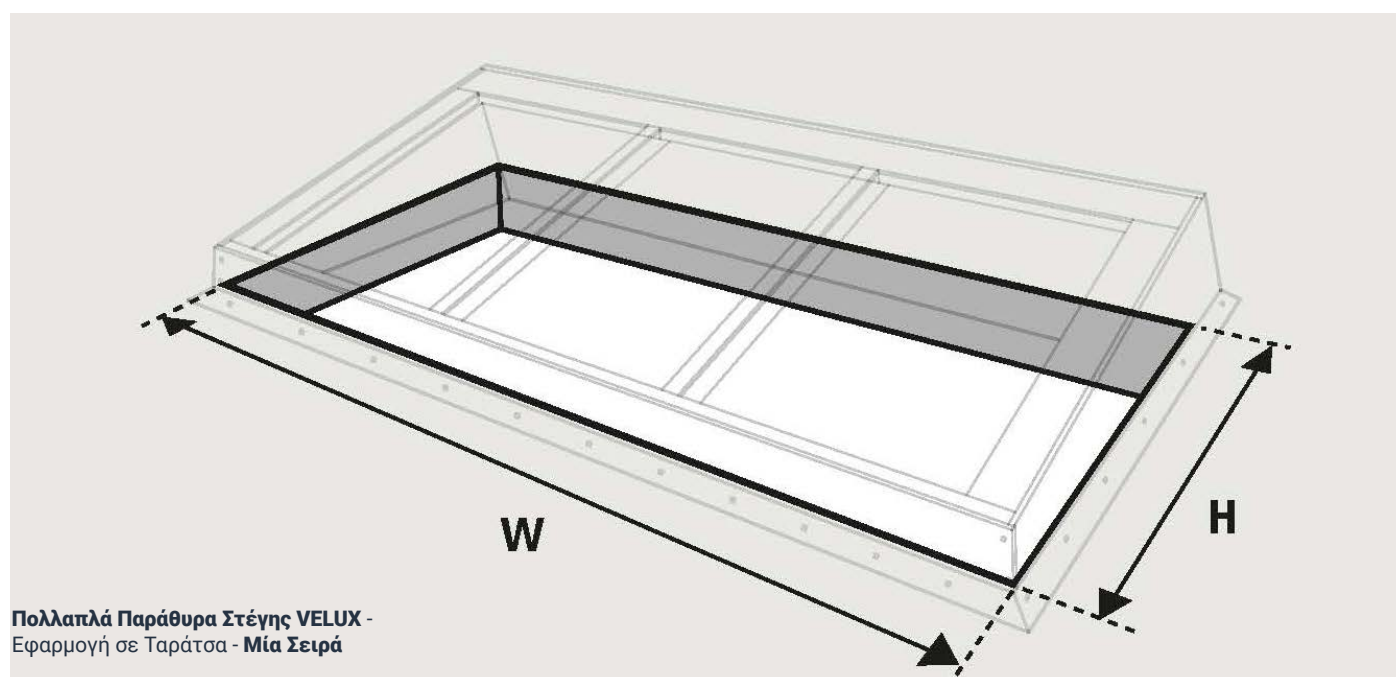

Πολλαπλά Παράθυρα Στέγης VELUX -
Εφαρμογή σε Ταράτσα - **Μία Σειρά**

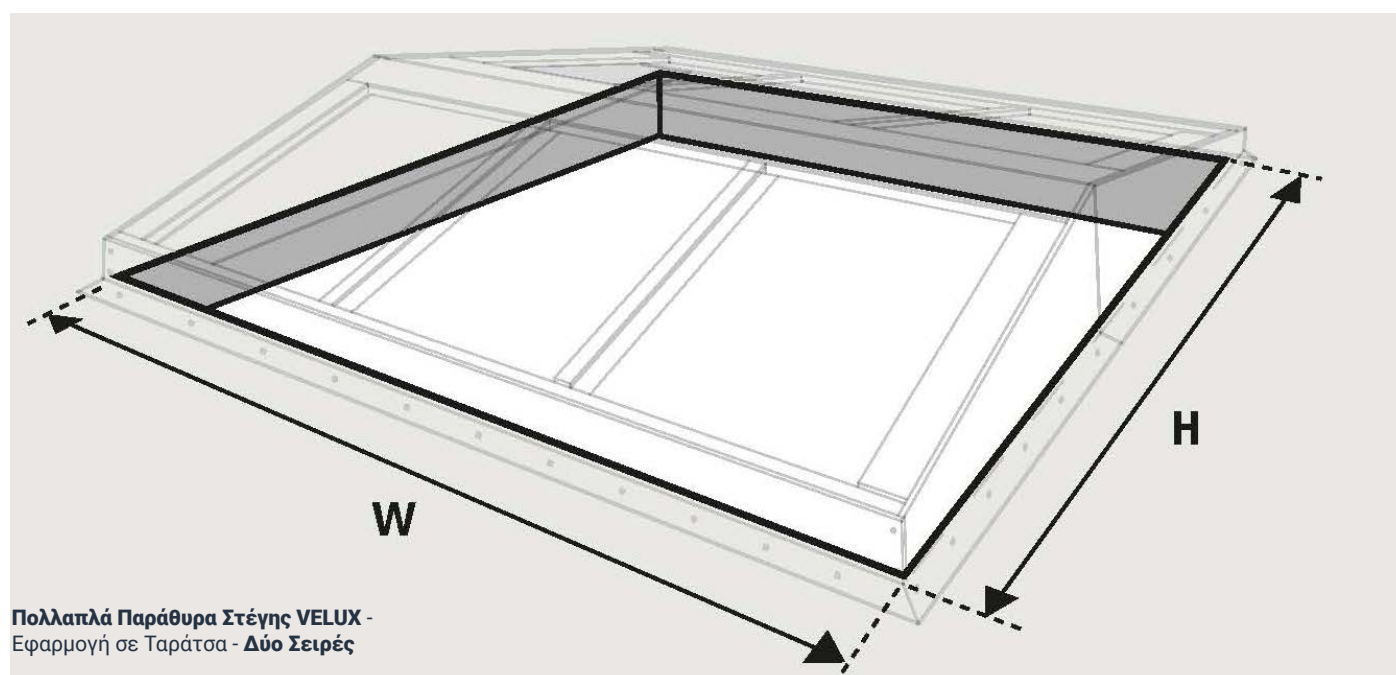

Πολλαπλά Παράθυρα Στέγης VELUX -
Εφαρμογή σε Ταράτσα - **Δύο Σειρές**

www.pasisis.com



Παλαιοπαναγιά
Ναύπακτος
ΤΚ: 30 300



Email: info@pasisis.com



Tel: 2634022254
Fax: 2634026182

